



Induporta[®].pt

INDÚSTRIA DE PORTAS E AUTOMATISMOS

Se o céu tiver portas
com certeza serão nossas



Automatismos

Somos representantes oficiais das mais conceituadas marcas de automatismos mundiais.




Marantec
Antriebstechnik

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

ALAPONT
SOLUÇÕES LOGÍSTICAS

Somos especialistas no fabrico e manutenção de portas industriais

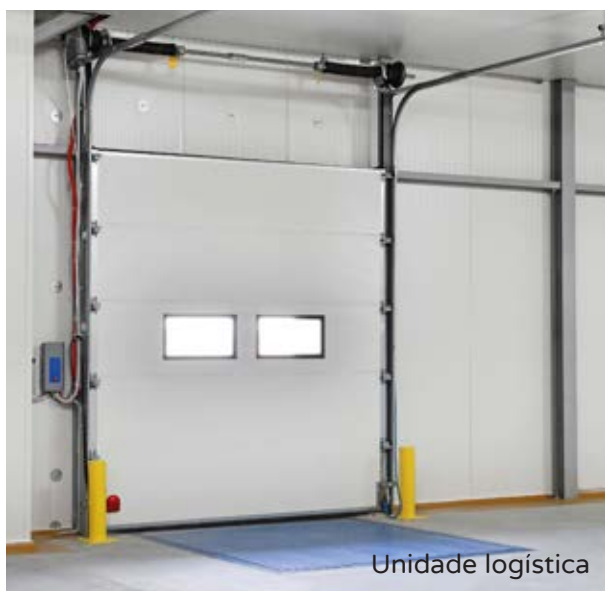

Unidade logística



Optimizamos ao melhor o seu espaço



Segurança, durabilidade e conforto

Índice de Produtos



Panoram door

4



Portas industriais

5



Portas rápidas

7



Portas automáticas
de vidro

8



Grades de segurança

9



Portas corta-fogo

10



Sistemas segurança

11



Cais carga / abrigos

12

Panoram Door

Fabricada em perfis de alumínio por secções, sistema anti-dedo e visores translúcidos PMMA

Sistema de abertura com cadernal manual ou motorizado
Excelente isolamento térmico e acústico
Silenciosa

Alta luminosidade
Largura máxima: 8500mm
Altura máxima: 7000mm
Segurança corresponde aos parâmetros das Normas EN 13241-1:2003+A1:2011

Portas industriais



Líder em portas industriais e em soluções seguras para a indústria e comércio.

Dispomos de portas seccionadas, portas rápidas, grades de segurança, abrigos, cais de carga, barreiras e controlos de acesso.


Funcionalidade e soluções seguras, para a indústria e comércio, com que pode contar durante anos.



Tipologia de fixação Industrial



A Induporta adequa o sistema de fixação de portas industriais às características da obra, tendo sempre como objectivo otimizar o espaço ocupado.

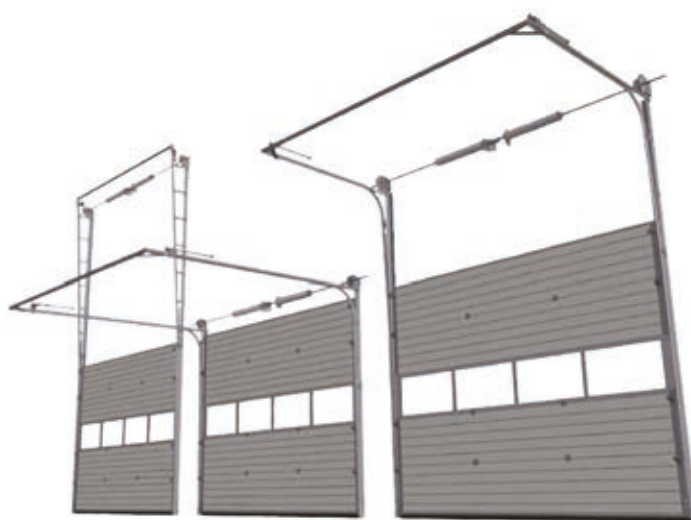

Industrial VL



Padieira mínima
 $2 \times \text{altura porta} + 700 \text{ mm}$

Industrial Std



Padieira mínima
500 mm

Industrial HL



Padieira mínima
 $\text{altura porta} + \text{sobrelevação} + 400 \text{ mm}$

Sistema de fixação para portas industriais.

Peso máximo da porta 700 Kg

Largura máxima 8500 mm

Altura máxima 7000 mm

Ombreiras mínimas 100/120 mm



Ombreiras


Com motorização lateral, uma das ombreiras deverá ter no mínimo 400 mm.
Com sistema de garibaldi (corrente manual), uma das ombreiras deverá ter no mínimo 300 mm.

Dispomos de motorizações com ou sem variador de frequência monofásicos e trifásicos.





Portas rápidas industriais conservação e congelação

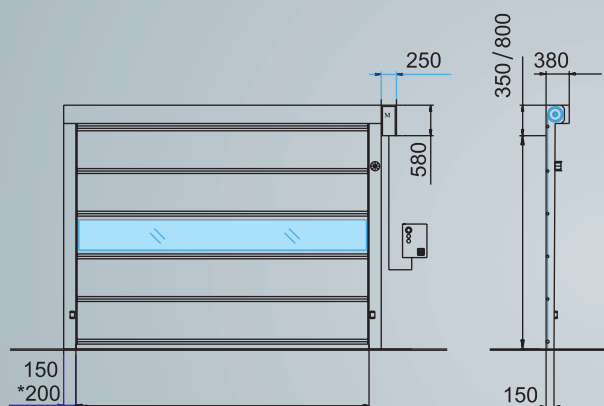

Vasta gama de portas rápidas, de encartar e enrolar

As portas rápidas que a Induporta comercializa são fiáveis, robustas e respondem a todas as exigências de uso intensivo.

Preparadas para zonas ventosas, cumprindo as normas EN13241 com as classificações:

- Classe 2 (98 km/h)
- Classe 3 (122 km/h)
- Classe 4 (146 km/h)


Fabricadas em lona PVC de 900g/m² e nas auto reparáveis 1300g/m².



Portas automáticas de vidro

Combinação da elegância e harmonia


★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC



Porta automática giratória

iMotion é a nova geração da Tormax para sistemas automáticos de operadores de portas.

O seu design clássico, atemporal e de acabamento requintado torna esta porta admiravelmente adequada para um estilo distinto.




Porta automática de batente

O coração dos sistemas é constituído pelo operador que a Tormax desenha, desenvolve e produz.

Solução para automatizar portas convencionais já existentes.

Permite aplicar em portas até 450 Kg por folha.




Porta automática deslizante

Fabricada com perfil de apenas 100mm, confere um design minimalista à sua porta de vidro.

Portas silenciosas com baixo custo de manutenção.
Norma europeia EN 16005

As portas automáticas de correr são adequadas para utilização onde existe espaço lateral suficiente.



Porta automática telescópica

Cada um dos modelos preenche requisitos de qualidade máximos.


Portas automáticas de sobrepor para acessos com limitação de espaço para recolha das folhas.



Proteção IP65, Imotion 2302 e 2401

Grades de segurança


Alumínio extrudido
Aço galvanizado / Lacado / Inox ASI 304 / Policarbonato



Lâmina abertura retangular

Confere à grade de segurança características ímpares de ventilação, visibilidade e segurança.


Aço galv. ou lacado
Dim. máx: 8000 X 6000
Alumínio
Dim. máx: 4500 X 4000



Lâmina micro-perfurada

Permite a passagem de ar e luz, mantendo altos níveis de robustez.


Aço galv. ou lacado
Dim. máx: 8000 X 6000
Alumínio
Dim. máx: 4500 X 4000



Lâmina plana / opaca

Totalmente opaca, fornece segurança e privacidade à sua habitação.


Aço galv. ou lacado
Dim. máx: 8000 X 6000
Alumínio
Dim. máx: 4500 X 4000



Lâmina isotérmica

Perfis de alumínio extrudido preenchido com poliuretano de alta densidade, conferindo robustez e isolamento térmico e acústico.


Dimensões máximas:
5000 mm x 4500 mm



Grade de segurança tipo lagarto

Solução económica com elevado factor de protecção.
Disponível numa ou duas folhas.

Aço galvanizado / lacado

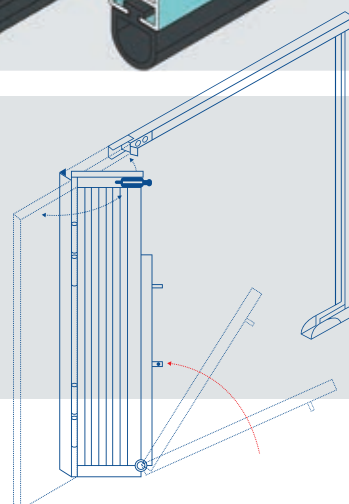

PORTAS CORTA FOGO



As portas corta-fogo são de construção metálica medida standard e dispõem de um grau de resistência ao fogo de 60 e 90 minutos. (Normas Ei2-60/90)

As portas são homologadas segundo a norma europeia UNE-EN 1634-1:2000



PORTA 2 FOLHAS



PORTA 1 FOLHA



PORTA COM VISOR



PORTA REVESTIDA
PVC CARVALHO



PORTA REVESTIDA
PVC FAIA

Sistemas de Segurança



Soluções de segurança adaptáveis a qualquer tipo de porta.

Barras anti-pânico

Todas as barras são certificadas de acordo com as normas EN 1125 e possuem marcação CE, padrões que são obrigatórios para todos os dispositivos anti-pânico e/ou de emergência.




Molas aéreas

O melhor sistema para manter sempre a porta fechada.

Opção com ou sem retenção.

Retentor eletromagnético de porta

Alimentadas a 12 / 24Vdc, podem ser accionadas por teclado ou controlo remoto e por todos os tipos de conectores de dados.

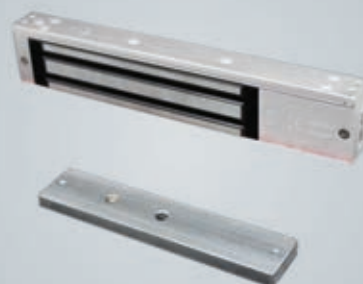

Retentor eletromagnético de chão

Alimentadas a 12 / 24Vdc, podem ser accionadas por teclado ou controlo remoto e por todos os tipos de conectores de dados.

Cais de Carga / Dock Doors



A Induporta projecta, instala e presta assistência técnica dispondo de soluções globais. Estas soluções permitem a instalação de rampas niveladoras e foles de estanquicidade (abrigos retrácteis) contra factores externos (ambientais, água, frio ou calor).



Abrigos / Foles de estanquicidade / Niveladores de cais

- Foles de estanquicidade
- Foles de estanquicidade insufláveis
- Niveladores de carga mecânicos
- Niveladores de carga hidráulicos
- Niveladores de carga telescópicos
- Guias de pavimento
- Batentes de borracha
- Sinalética e acessórios de segurança

Batentes de borracha




Niveladores

Dobração reforçada com eixo de 24 mm



Foles de estanquicidade
Abrigos retráteis

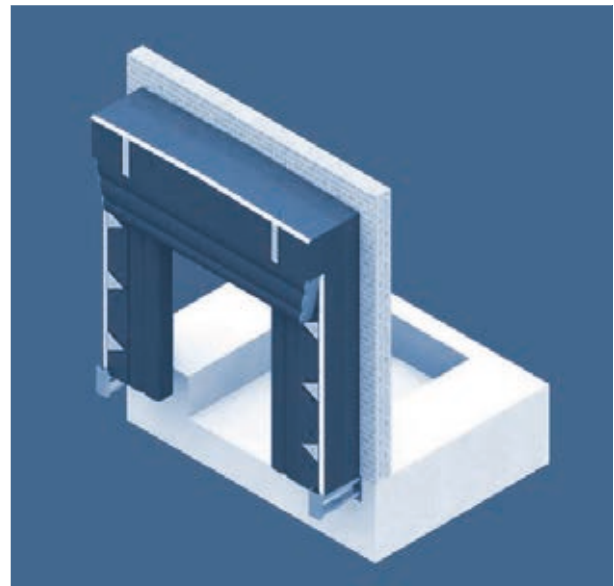

Guias de pavimento


Acessórios



A Induporta tem à sua disposição acessórios para portas e automatismos, controlos de acesso e os mais avançados sistemas de segurança.


Segurança

- 1 - Fotocélulas
- 2 - Fotocélulas de avanço
- 3 - Banda segurança para portões
- 4 - Semáforos

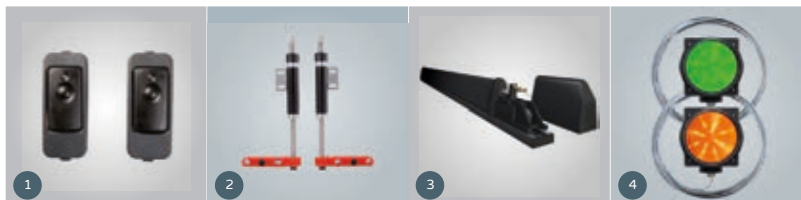

Visores e grelhas

- 1 - Visores policarbonato PVC
- 2 - Grelhas de ventilação
- 3 - Grelhas de ventilação anti insectos
- 4 - Grelhas de ventilação em Z
- 5 - Barra estabilizadora Omega 120 alumínio

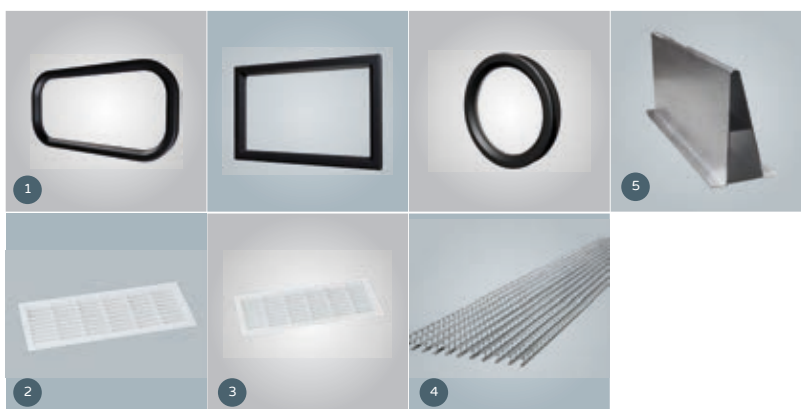

Acessórios

- 1 - Comandos
- 2 - Módulos GSM
- 3 - Leitor 3 em 1
- 4 - Barreira de acesso
- 5 - Selectores de chaves
- 6 - Magic switch
- 7 - Pirlampo com besouro
- 8 - Fechaduras de segurança de solo
- 9 - Keypad digicódigo wireless
- 10 - Leitor biométrico wireless
- 11 - Receptoras externas
- 12 - Tirantes
- 13 - Quadro industrial
- 14 - Fechaduras portas seccionadas
- 15 - Garibaldi manual 4:1
- 16 - Espira magnética



Somos o seu parceiro de confiança



A vasta experiência de mercado adquirida desde 1999 permite à equipa de profissionais da Induporta conferir aos seus clientes os sistemas mais fiáveis e de baixo custo de manutenção, aliando conforto aos mais altos níveis de segurança.

Qualidade

Para a Induporta a qualidade não é negociável. Só trabalhamos com os melhores.

Preço

Optimizámos os nossos processos de fabrico para que possa usufruir da qualidade sempre ao melhor preço.

Garantia

Estamos no mercado desde 1999 e sustentamos o nosso negócio no passa palavra dos nossos clientes. Eles sabem que podem contar connosco.

Fiabilidade

Sabemos o quanto é importante para si, somos representantes das melhores marcas mundiais. A versatilidade dos nossos sistemas permite-os operar nas mais adversas condições.

Inovação

Por estarmos na vanguarda, gostamos de novos desafios que nos ponham à prova. Esperamos pelo seu projecto para elevarmos a fasquia.

Assistência técnica SAV

O nosso modus operandi garante a total satisfação dos nossos clientes. A sua segurança é a nossa missão.



Induporta[®].pt

Sede:

Rua da Capela,6 - Légua
3830-248 ÍLHAVO



Latitude: 40.59344

Longitude: -8.652212

Showroom:

Estrada Nacional 109
Quinta do Simão, Esgueira
3800-228 Aveiro



Latitude: 40.6584012

Longitude: -8.6156165

Telefone:+351 234 322 207

Telefone:+351 234 322 208

Telefax:+351 234 322 209

geral@Induporta.pt



[youtube.com/induporta](https://www.youtube.com/induporta)



[facebook.com/induporta](https://www.facebook.com/induporta)



twitter.com/induporta



excelência'14

